


TS TYPE

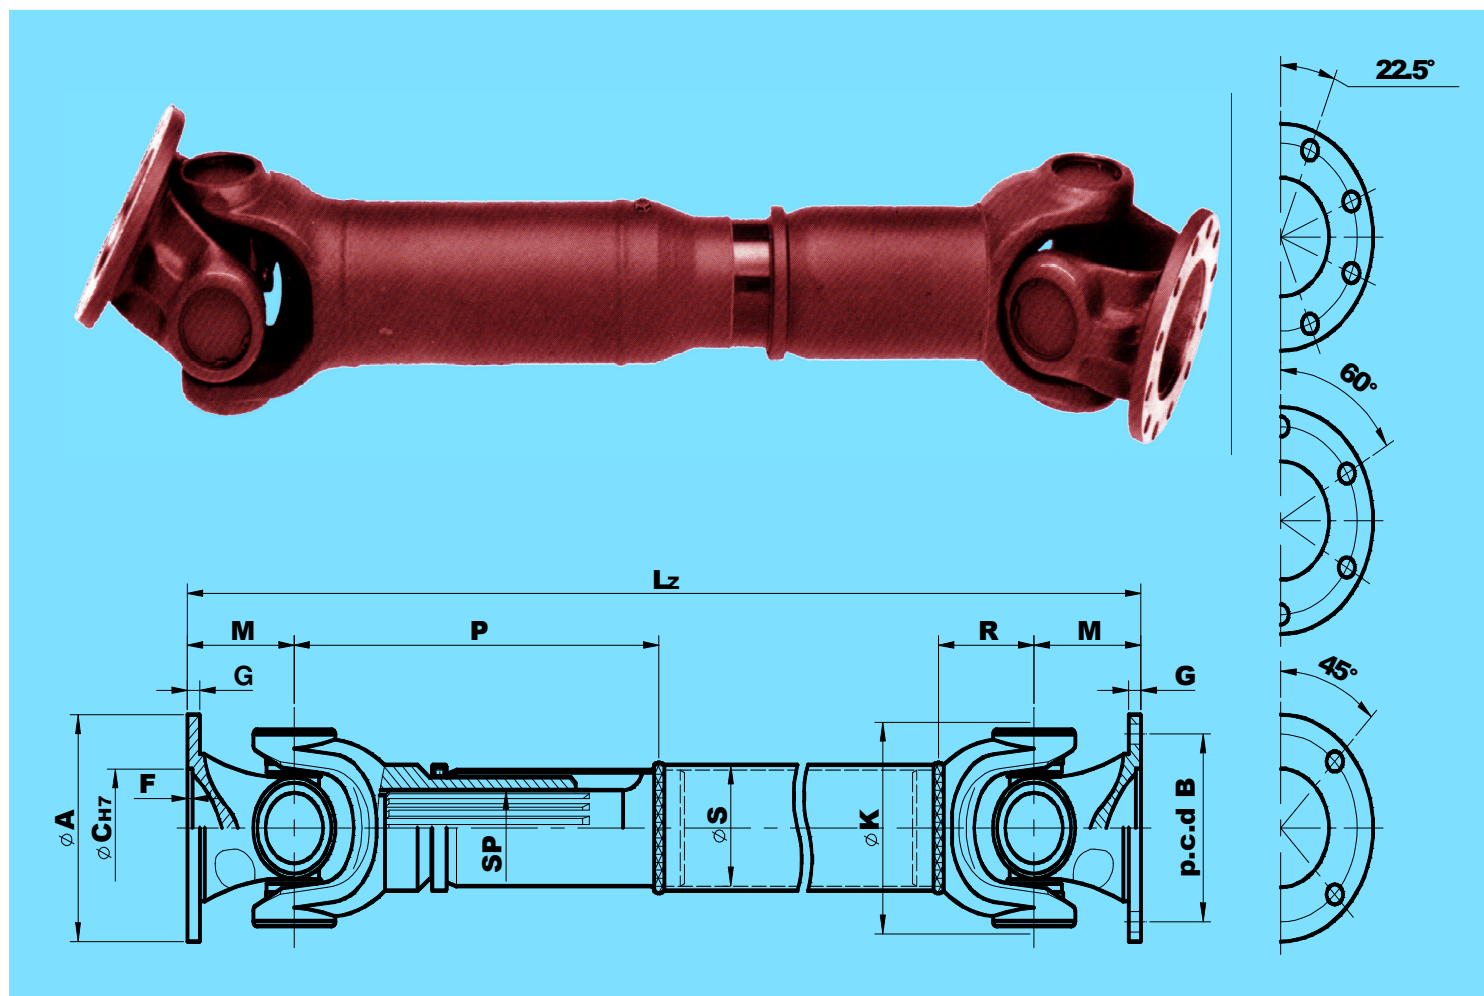

記號 形式	容許扭力 (kgf-m)	破壞扭力 (kgf-m)	曲角 (°)	外 徑 A	內 徑 CH7	p.c.d B	法蘭 深 F	法蘭 厚 G	法蘭 高 M	Yoke 長 P	齒軸 徑 SP	管 徑 S	旋轉半 徑 K	A 軸 長 R	最短全 長 LZ	伸長 量	螺孔 數
TS- 58	11	15	30	58	30	47	1.5	3.5	32	127	20	32.0	52	36	236	+28	4
TS- 65	15	25	30	65	35	52	2.0	4.5	35.5	142	20	32.0	60	36	236	+28	4
TS- 75	40	51	30	75	42	62	2.0	5.1	40	169	25	45.0	70	45	295	+35	4
TS- 90	64	80	25	90	47	74.5	2.5	6.0	52	188	32	50.8	88	62	360	+40	4
TS-100	80	100	25	100	57	84	2.5	7.0	53	217	32	50.8	88	62	395	+45	6
TS-120	200	255	20	120	75	101.5	2.5	8.0	60	330	40	76.3	115	65	480	+55	8
TS-150	310	380	20	150	90	130	3.0	10.0	69	335	54	90.0	145	75	560	+60	8
TS-165	425	530	20	160	100	140	4.0	10.0	80	335	54	90.0	155	75	574	+66	8
TS-180	570	710	22	180	110	155.5	3.0	12.0	80	335	60	101.6	174	95	567	+78	8
TS-200	810	1020	22	200	125	175	5.0	14.0	80	335	60	101.6	190	95	627	+78	8
TS-225	1220	1530	22	225	140	196	5.0	15.0	108	450	82	120.0	205	115	690	+90	8